


Germicidní zářič

PMX2A36 a PMX2A48

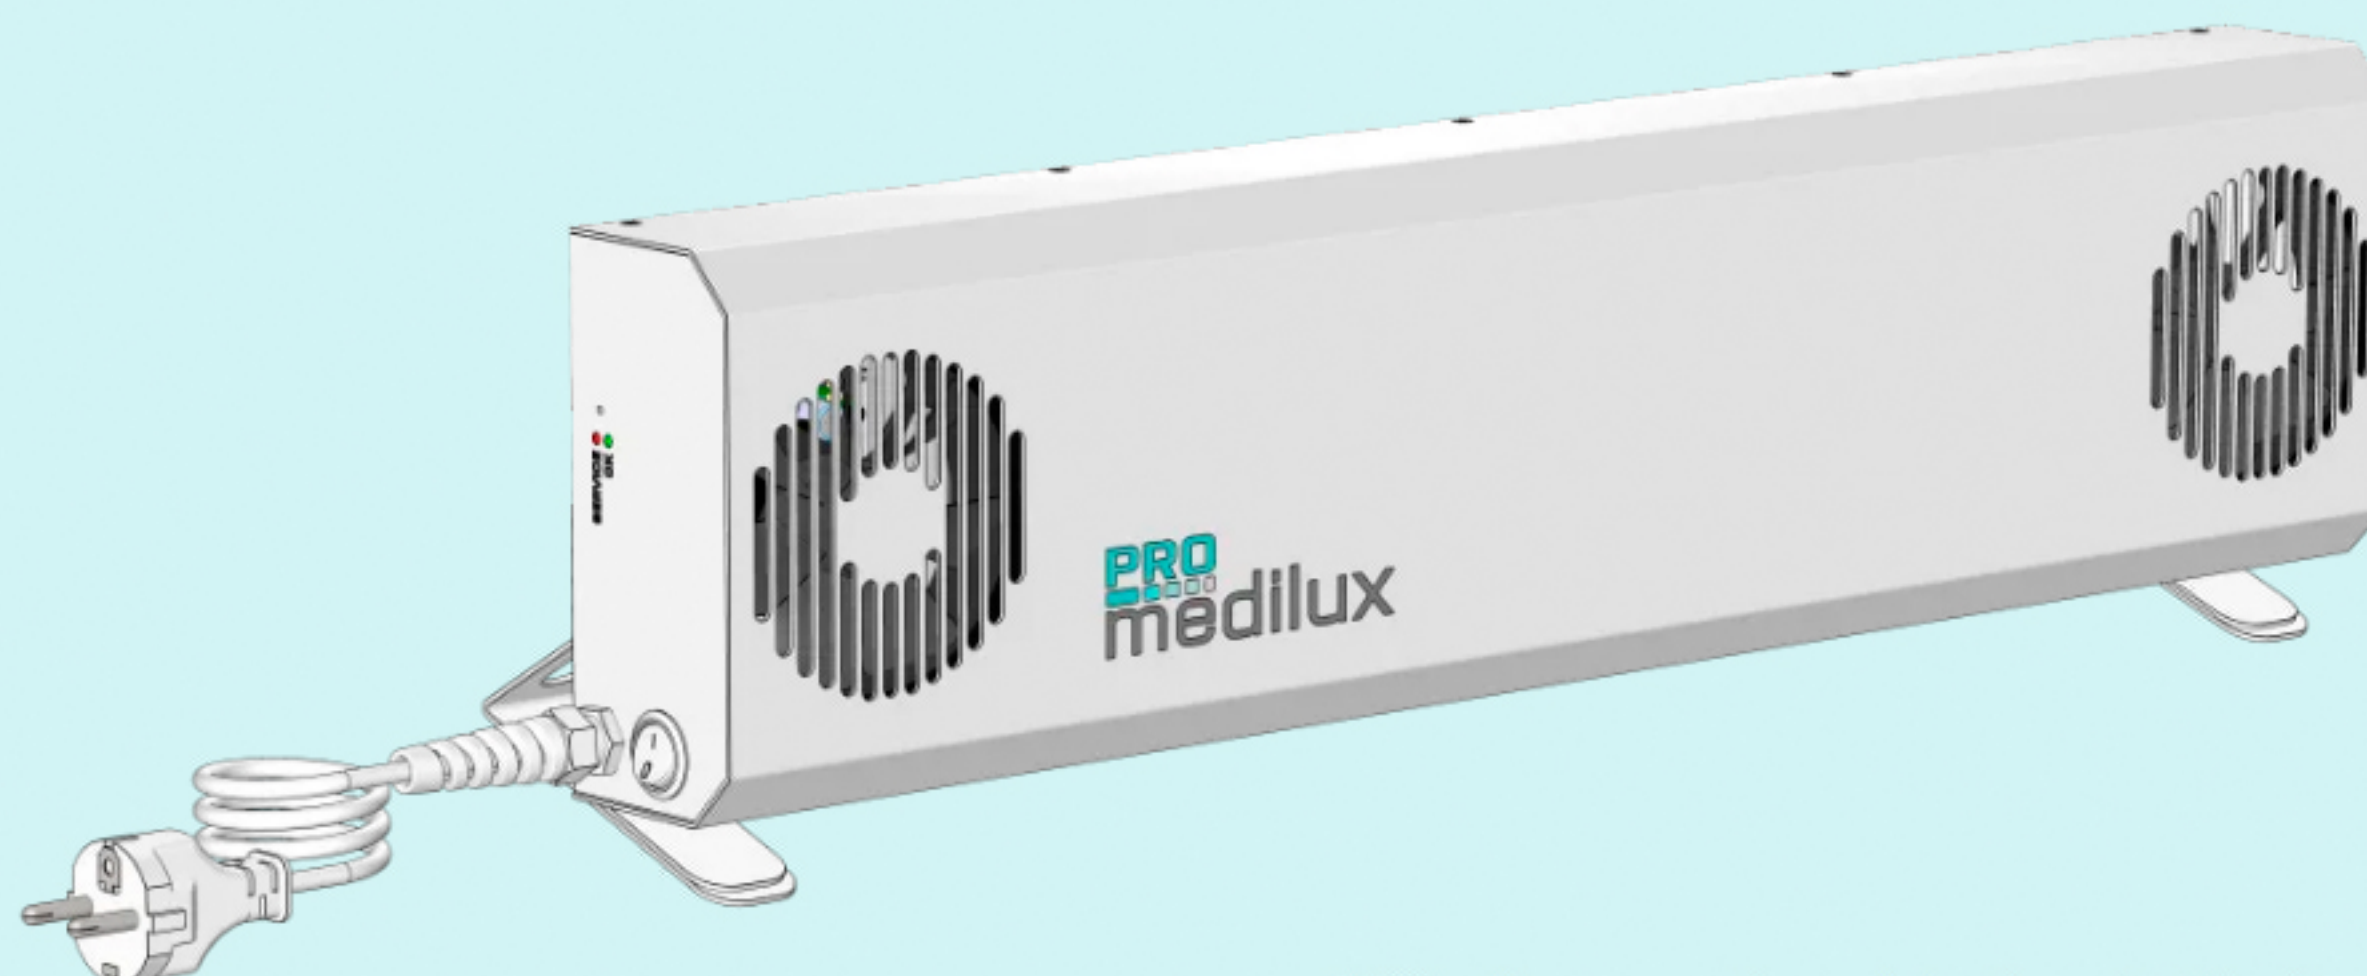

Přibližná výměra při výšce stropu 2,5m:

Výměna vzduchu v této místnosti 1x 60 minut: **23m²**

výměna vzduchu v této místnosti 1x 2 hodiny: **46m²**

výměna vzduchu v této místnosti 1x 4 hodiny: **92m²**

výměna vzduchu v této místnosti 1x 8hodin: **183m²**

- Ničí mikroorganismy jako jsou bakterie, plísně, kvasinky a viry včetně koronaviru!
- Uzavřený typ zařízení vhodný na veřejná místa s velkým pohybem osob
- Velmi nízká hlučnost <20dB díky speciálním ventilátorem
- Vysoký jmenovitý průtok vzduchu: **57m³ / hod**
- 2x filtr zabraňuje znečištění UV výbojky, zajišťuje dodatečné čištění vzduchu a chrání před únikem UV záření
- LED signalizace stavu, nutnosti servisu a potřeby výměny UV výbojky
- Univerzální konzoly umožňující zavěšení na stěnu nebo položení na stůl
- Bezpečnostní pojistka, která automaticky vypne zařízení při otevření krytu

PMX2A36

Rozměry: 600 x 150 x 70 mm, RAL7035

Váha: 3.9kg

Napájecí napětí: 230 VAC / 50 Hz

Napájecí konektor: UniSchuko / EU koncovka

Příkon: 45W v aktivním režimu

Pohotovostní režim: 1 W

Nízká provozní hlučnost: 20dB

Nominální průtok vzduchu: **57m³ / hod**



Stojan MPX - KS1 (volitelné příslušenství)

PMX2A48

Rozměry: 600 x 150 x 70 mm, RAL7035

Váha: 3.9kg

Napájecí napětí: 230 VAC / 50 Hz

Napájecí konektor: UniSchuko / EU koncovka

Příkon: 55W v aktivním režimu

Pohotovostní režim: 1 W

Nízká provozní hlučnost: 20dB

Nominální průtok vzduchu: **57m³ / hod**