

# Avaco



## Podtlaková terapie

Avaco je přístroj pro podtlakovou terapii, který dokonale doplňuje přístroje pro elektroterapii. Slouží k aplikaci proudů prostřednictvím vakuových elektrod.


Díky vakuovému připevnění elektrod je provádění procedury výrazně snazší, zejména v případě ošetřovaných ploch, na kterých nelze použít ploché elektrody.

Navíc v pulzačním režimu vzniká účinek mechanické masáže zvyšující prokrvení a metabolismus.

Unikátní vlastností je synchronizace režimu práce s generovaným proudem. Podtlak se zvyšuje ve fázi stimulace a snižuje ve fázi odpočinku. Režim je určen pro použití s tréninkovými programy.

Samotěsnící vakuové elektrody výrazně zvyšují komfort použití, obzvlášť v případě práce v jednom obvodu.

Různé rozměry přísavek umožňují optimalizaci terapie – závisle na druhu proudu a ošetřované ploše.

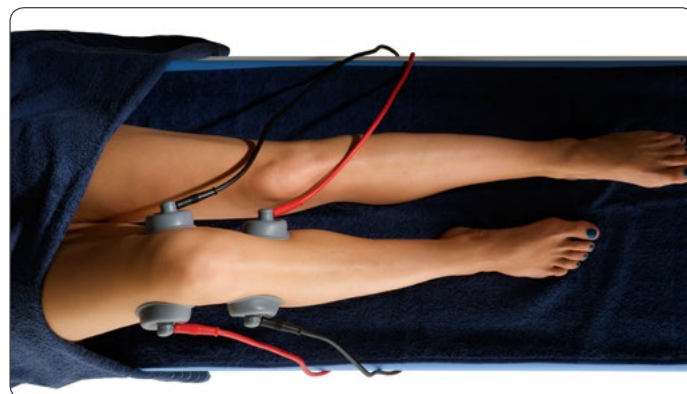

- dva nezávisle zapínané obvody (snadná práce v jednoobvodovém režimu)
- režim práce:
  - kontinuální
  - pulzační
  - střídavý pulzační
  - synchronizovaný s proudem (pro tréninkové programy)
  - režim se zvýšeným dolním tlakem
- 2 rozměry vakuových jednotek: 60 mm (standardní) a 90 mm volitelně)
- samotěsnící vakuové elektrody
- spolupráce s elektrostimulátory Astar



### funkční vlastnosti

samotěsnící vakuové elektrody	●
dva obvody	●
možnost regulace podtlaku	●
signalizace plné nádrže na vodu	●

### Režim práce

kontinuální	●
pulzační	●
střídavý pulzační	●
synchronizovaný s proudem	●
pulzační se zvýšeným dolním podtlakem	●

### Technické parametry

frekvence podtlakové vlny	6, 12, 20, 40, 60 imp/min
max. podtlak	500 mbar
počet vakuových elektrod:	4
příkon	230 V/20 W
rozměry ŠxHxV	30x26x12 cm
hmotnost	max 3,5 kg

### Standardní vybavení

	kód zboží	
síťový kabel	H-AW-BIN-LI3	●
kabely pro propojení s elektrostimulátory	A-AV-AST-ECC	2
podtlakový kabel (černý)	A-AV-KPA-SHCA	1
podtlakový kabel (červený)	A-AV-KPA-SHCE	1
podtlakový kabel (bílý)	A-AV-KPA-SHBI	1
podtlakový kabel (modrý)	A-AV-KPA-SHNB	1
vakuové elektrody ø 60 mm	A-AV-KPA-60MM	4
vložky z viskózy ø 60 mm	A-AV-KPA-VP60MM	8
náhradní pojistky WTA-T 800 mA/250 V	H-AW-TME-ZKT800MA	2
spojka podtlakových kabelů	A-AV-KPA-STOPER	2

### Volitelné vybavení

vakuové elektrody ø 90 mm	A-AV-KPA-90MM	○
vložky z viskózy ø 90 mm	A-AV-AST-VP90MM	○
stolek Versa	A-AM-AST-VSA	○