



NOVÁ GENERACE ZDRAVOTNICKÝCH PRŮTOKOMĚŘŮ **MEDIFLOWTEC™**

MediFlowTec™ nabízí inovativní design těla průtokoměru spojený s již existujícími konstrukčními prvky, známými ze zařízení MediVital®, MediSelect® II a dalších produktů GCE. .

MediFlowTec™ je alternativou pro MediFlow® Ultra nebo MediFlow®, která sice má méně funkcí, ale během vývoje jsme se především zaměřili na bezpečnost, robustnost a přesnost průtoků.

K dispozici je celá řada variant a přibližně ve 13 různých národních standardech (DIN, AFNOR, SS, BS, atd)

VLASNOSTI/VÝHODY

- K dispozici jsou verze 2/6/15/25 l/min
- Krátké tělo, úspora místa v sanitkách, O 20–35 mm kratší než konkurenční výrobky
- Dostupné verze: krátká, dlouhá, DuoY, připojení na EU lištu +svorka NIST, DuoY s možností připojení na EU lištu +svorka NIST
- 10 letá životnost
- Viditelná stupnice plného toku (další hodnoty průtoků)
- MRI kompatibilní
- Široký sortiment, viz seznam variant



MEDIFLOWTEC™



Standardní přípojka



Prodloužená vstupní přípojka (35 mm)



Připojení EU lišta 25x10 NIST + Prodlužovací hadice 1,5m pro O₂ – hadice není součástí dodávky



DUO Y vstup rychlospojka



DUO Y
- Připojení EU lišta 25x10 NIST
+ Prodlužovací hadice 1,5m pro O₂
– hadice není součástí dodávky.

Typ	Plyn	Průtok v l/m	Výstupní připojení	Vstupní připojení	Standardní přípojka	Prodloužená vstupní přípojka +35mm	DUO Y vstup rychlospojka	Připojení EU lišta 25x10 NIST	DUO Y + Připojení EU lišta 25x10 NIST
MFT 2	O ₂	2	9/16"	CZ	0726500151	0726500152	0726500153	0726500154	0726500155
MFT 6	O ₂	6	9/16"	CZ	0726500156	0726500157	0726500158	0726500159	0726500160
MFT 15	O ₂	15	9/16"	CZ	0726500161	0726500162	0726500163	0726500164	0726500165
MFT 25	O ₂	25	9/16"	CZ	0726500166	0726500167	0726500168	0726500169	0726500170
MFT 15	Air	15	9/16"	CZ	0726500171	0726500172	0726500173	0726500174	0726500175
MFT 25	Air	25	9/16"	CZ	0726500176	0726500177	0726500178	0726500179	0726500180

Průtokoměry MediFlowTec™ jsou standardně dodávány bez hadicových nástavců!


Obj. č.	Výrobek
0731600139	Prodlužovací hadice 1,5m pro O ₂ - Připojení CZ + NIST - EU lišta 25x10 NIST a DUO Y + Připojení EU lišta 25x10 NIST
0731600140	Prodlužovací hadice 1,5m pro Air - Připojení CZ + NIST - EU lišta 25x10 NIST a DUO Y + Připojení EU lišta 25x10 NIST
14090147	NÁSTAVEC HADICOVÝ 9/16", 6 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Plyn:	O ₂ , Air
Vstupní tlak:	4-5 bar
Rozsah průtoků (l/min):	0-2, 0-6, 0-15, 0-25
Vstupní připojení:	CZ/SK standad
Výstupní připojení:	9/16" UNF
Body material:	Mosaz
Ovladače:	Polyamide
O-kroužku:	EPDM
Filtru:	Sinterovaná bronz a nerez
Rozměry:	
Šířka:	32 mm
Výška:	160 mm
Hloubka:	60 mm
Hmotnost:	280 g (bez rychlospojky)
Teploty:	
Skladovací:	- 30 °C až + 60 °C
Pracovní:	- 20 °C až + 60 °C
Regulatory status:	MDD 93/42/EHS
	V souladu s EN 15 002 (Průtokoměry pro připojení k terminálním jednotkám rozvodů medicínských plynů)
	EN 1789 (Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance)
	MRI kompatibilní

Plynulé nastavení průtoků

Duální stupnice - stupnice hodnot průtoků - mají velmi dobrou viditelnost nastavených hodnot zepředu i z boku

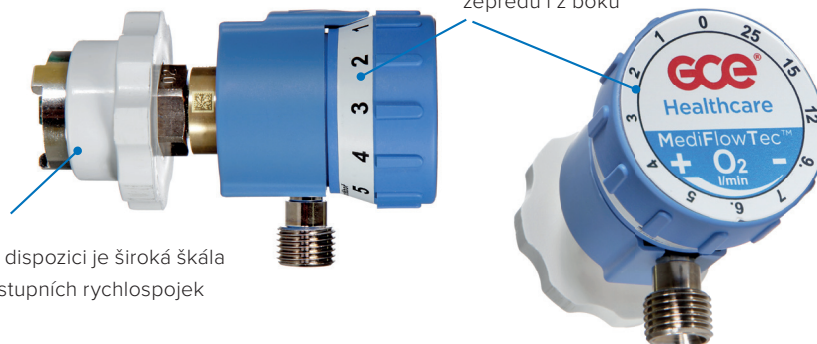

K dispozici je široká škála vstupních rychlospojek